



CityNoX

MÉTAL ET COMPAGNIE



CATALOGUE GÉNÉRAL



MADE IN FRANCE

LA PASSION DU MÉTAL, MADE IN FRANCE



La passion du métal, transmise décennie après décennie, est restée intacte. Grâce à elle, en 5 générations, l'atelier artisanal s'est transformé en bâtiment industriel.

Pour façonner la matière, une technologie de pointe et des procédés brevetés ont remplacé les outils de forgeron.

C'est ainsi que nous nous sommes spécialisés dans les solutions à forte valeur ajoutée pour répondre aux besoins de nos clients.



SERVICE LOGISTIQUE

Suivi en temps réel de vos commandes



SERVICE COMMERCIAL RÉACTIF

Une équipe commerciale réactive
Des interlocuteurs dédiés
Devis en moins de 12h

CityNox
MÉTAL ET COMPAGNIE

SOMMAIRE

Extérieur

PROTECTION **P6 | P13**

POTELETS ET BORNES INOX p6 | p7

Toscane et Andria p7

OPTIONS BORNES **P8**

BORNE DE QUAI p9

POTELETS ACIER GALVANISÉ
THERMOLAQUÉ p10 | p11

Toscane p10

Fontainebleau p10

Boulogne p11

Deauville p11

PROTECTIONS INOX
ET ACIER GALVANISÉ p12 | p13

Épingle p12

Candélabre p13

PROPRETÉ **P14 | P15**

CORBEILLES
ET CENDRIER
INOX ET ACIER GALVANISÉ
THERMOLAQUÉ p14 | p15

Corbeille triangle p14

Cendrier p14

Corbeille polygone p15

Corbeille Toscane p15

Corbeille Cogolin p15

AMÉNAGEMENT **P16 | P25**

MOBILITÉ p16 | p22

Abri vélos Parkéo p16 | p17

Abri vélos Multi.V p18 | p19

Arceau Noréa p20

Arceau Noréa VAE p20

Arceau Andria p21

Arceau Toscane p21

**Station de réparation vélos
Rénov'elo** p21

Support trotinettes p22

ARCEAU p23

DE PROTECTION

Simple p23

Renforcé p23

BOÎTE À LETTRES p24

ABRIS ET PARCS
À CHARIOTS p25

GUIDAGE **P26 | P27**

CLOUS p26

Pododactiles p26

Voiries p26

GARDE-CORPS
DE QUAI p27

BARRIÈRE
DE GUIDAGE p27

Intérieur

PROTECTION **P28 | P35**

MINI BORNES p30

À sceller p30

Sur platine p30

PROTECTIONS p31

PORTES AUTOMATIQUES

PROTECTIONS
ZONE DE STOCKAGE p32

PROTECTIONS
TUBULAIRES p33

PROTECTIONS
D'ANGLES p34 | p35



8

Lidl
N°1

Maison
France

Merci!

Lidl
N°1

Maison
France

Merci!

Lidl
N°1

Maison
France

Merci!



Espace extérieur

PROTECTION

PROPRETÉ

AMÉNAGEMENT

GUIDAGE



Extérieur PROTECTION

Protéger et baliser les espaces extérieurs et organiser les différents flux en créant de zones dédiées et sécurisées.



POTELETS ET BORNES INOX

Toscane et Andria

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Inox 316L | 304L

DIAMÈTRES

Potelets : Ø 60 | Ø 76 | Ø 90
| Ø 114 mm

Bornes : Ø 139,7 | Ø 154 | Ø 204
| Ø 219,1 | Ø 254 mm

HAUTEURS

À sceller (hors tout)

750 | 1000 | 1250 | 1500 mm

sur platine (hors sol)

500 | 750 | 1000 | 1200mm

OPTIONS

Amovibilité, bande réfléchissante, microbillée, anti-bélier.

(voir page suivante)



FINITIONS



TOSCANE
bouchon
bombé



ANDRIA
bouchon
plat

LES OPTIONS



BANDE RÉFLÉCHISSANTE



BANDE MICROBILLÉE



VERSION ANTI-BÉLIER
TÊTE AVEC TIGE POUR
REPLISSAGE BÉTON



FIXATION SUR PLATINE



À SCELLER



(ex : la croix occitane)

PERSONNALISATION

Possibilité de personnalisation sur le bouchon
Devis sur étude

Options | AMOVIBILITÉ




Amovible,
clé ergot



Amovible,
clé triangle



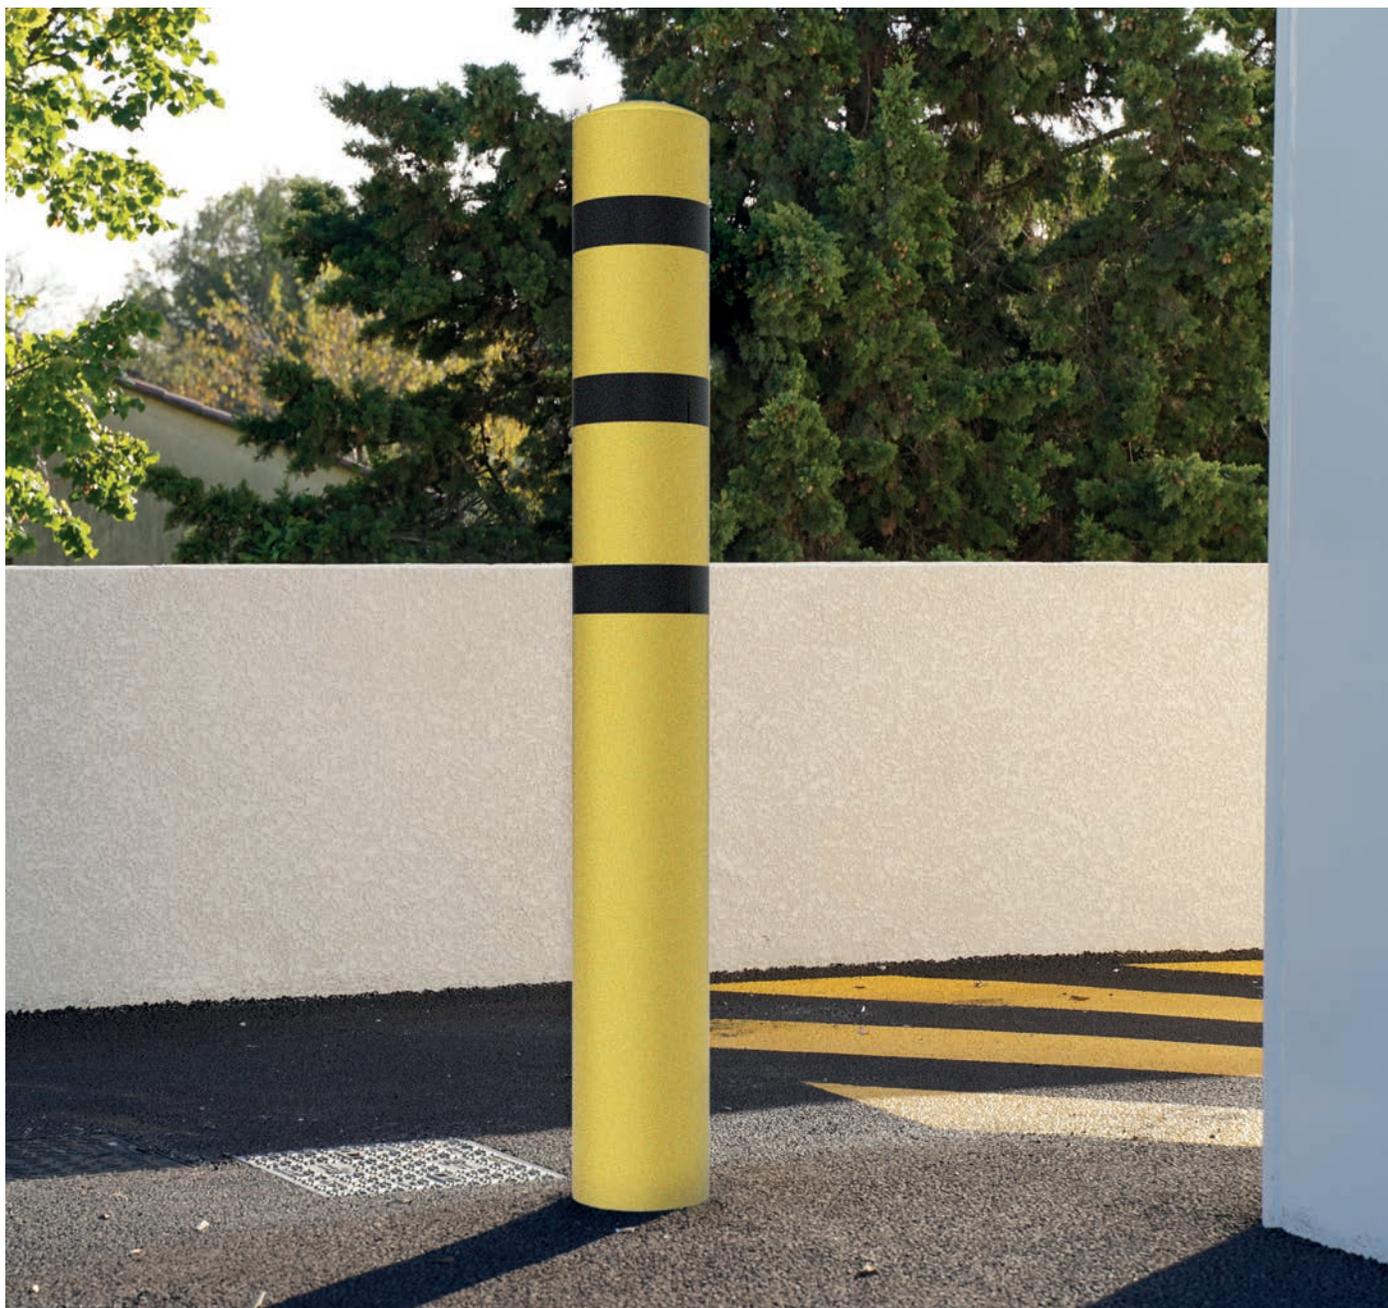

BORNE INOX **de quai**

Borne pour rampe de quai en inox thermolaqué, avec bande noire sur fond jaune sur une hauteur de 2000 mm. Remplissage béton.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À sceller remplissage béton

MATIÈRE

Inox 304L

DIAMÈTRE

Ø 254 mm

HAUTEURS

Hauteur hors tout 2000 mm

Hauteur hors sol 1500 mm

FINITION

Thermolaquage jaune

bandes noires largeur 100 mm



**POTELET
ACIER GALVANISÉ**
Toscane

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Acier galvanisé

DIAMÈTRES

Ø 60 | 76 | 90 | 114 mm

HAUTEURS

1200 | 1300 | 1500 mm

hors tout

FINITIONS

Thermolaqué,
RAL au choix



***OPTION**

Amovibilité



**POTELET
ACIER GALVANISÉ**
Fontainebleau

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Acier galvanisé

OPTION

Amovibilité

DIAMÈTRE

Ø 76 mm

HAUTEURS

1200 | 1500 mm

hors tout

FINITIONS

Thermolaqué,
RAL au choix



***OPTION**

Amovibilité





POTELET ACIER GALVANISÉ Boulogne

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Acier galvanisé

DIAMÈTRE

Ø 76 mm

HAUTEURS

1200 | 1500 mm
hors tout


FINITIONS

Thermolaqué,
RAL au choix



*OPTION

Amovibilité

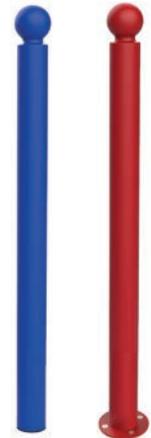

POTELET ACIER GALVANISÉ Deauville

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Acier galvanisé

DIAMÈTRES

Ø 60 | 76 | 90 | 114 mm

HAUTEURS

1200 | 1300 | 1500 mm
hors tout

FINITIONS

Thermolaqué,
RAL au choix



*OPTION

Amovibilité



*OPTION AMOVIBILITÉ POUR GALVA



Fourreau
d'amovibilité



Clé triangle
fournie



Épingle

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Inox 304L | 316L,
Acier galvanisé

DIAMÈTRE

Acier galva : Ø 60 mm
Inox : Ø 48 mm

HAUTEUR

À sceller :

930 mm hors tout

Sur platine :

600 mm hors sol

LARGEUR

Acier galva : 412 mm

Inox : 338 mm

FINITIONS

Thermolaqué,
RAL au choix



PROTECTION INOX Candélabre

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À scelle | sur platine

MATIÈRE

Inox 304L | 316L

DIAMÈTRE

Ø 48 mm

HAUTEUR

870 mm hors sol



PROTECTION ACIER GALVANISÉ Candélabre

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Acier galvanisé

DIAMÈTRE


Ø 60 mm

HAUTEUR

859 mm hors tout
675 mm hors sol

FINITIONS

Thermolaqué,
RAL au choix

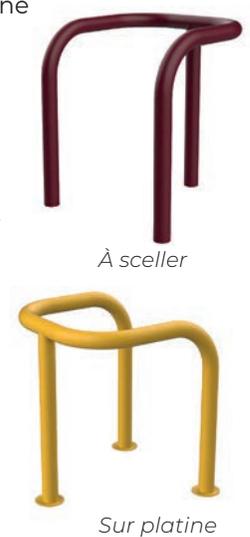

Extérieur | PROPRETÉ

Corbeilles et cendrier



CENDRIER INOX

Tête amovible par serrure triangle de 8 mm.
Robuste, ce cendrier peut être partiellement rempli de béton pour assurer sa résistance.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

◀ MURAL

FIXATION
Scellement chimique, Ancrage M10.

CAPACITÉ
1500 mégots | 2L

MATIÈRE
Inox 316L

DIAMÈTRE
Ø 114 mm

HAUTEUR
420 mm

FINITION
Brossé

OPTION
Gravure logo



SUR PIED ▶

FIXATION
À sceller

MATIÈRE
Inox 316L

CAPACITÉ
1500 mégots | 2L

DIAMÈTRE
Ø 114 mm

HAUTEUR
1500 mm hors tout

FINITION
Brossé

OPTION
Colerette de finition
Gravure logo

Triangle

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION
sur platine

MATIÈRE
Inox 316L

DIAMÈTRE
Ø 48 mm

HAUTEUR
870 mm hors tout

FINITION
Brossé





Polygone

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À spitter

MATIÈRE

Inox 304L | 316L

ENCOMBREMENT

457 x 404 mm

HAUTEUR

803 mm



Toscane

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

sur platine

DIAMÈTRE

Ø 400 mm

HAUTEUR

1200 mm

MATIÈRE

Inox 304L | 316L

FINITION

Brossé



Cogolin

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

sur platine | sur poteau

MATIÈRE

Inox 304L | 316L

HAUTEUR

800 mm

DIAMÈTRE

Ouverture : Ø 400 mm

Fermeture : Ø 340 mm

FINITION

Brossé

OPTION

Avec ou sans couvercle
(plat ou arche)



L'aménagement extérieur est un élément clé pour attirer les clients et améliorer leur expérience d'achat. Cela comprend des éléments tels que les espaces de stationnement, la signalisation, les aires de repos et les zones de chargement et déchargement.



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

ABRI 2360 X 4600 MM

Structure tubulaire Ø 60.3 mm
en acier galvanisé thermolaqué

Toiture en panneau composite
4mm Dibond

RAL au choix



FIXATION

Au sol par 6 poteaux
sur platines inox réglables



**HABILLAGE FOND
PAR 2 PANNEAUX AJOURÉS
ACIER GALVANISÉ THERMOLAQUÉ**

Dimensions de chaque panneau
2200x950 mm.

Personnalisation,
RAL au choix



**HABILLAGE CÔTÉ
PAR PANNEAU AJOURÉ
ACIER GALVANISÉ THERMOLAQUÉ**

Dimensions de chaque panneau
2200x950 mm.

Personnalisation,
RAL au choix



LES OPTIONS

RACK POUR VÉLOS EN ACIER GALVA BRUT

DIMENSIONS : L. 2000 mm
comprenant 3 arceaux D48 mm
(capacité 6 vélos)

OPTION : THERMOLAQUAGE

RAL au choix



**ARCEAU
NORÉA VAE**

(voir p20)
avec double
recharge,
sur platine,
inox 304L



**SUPPORT
TROTINETTES**

(voir p22)
sur platine inox 304L

Abri vélos

L'abri vélos MULTI.V offre 6 places sécurisées avec un faible encombrement.



SPÉCIFICITÉS

COMPACT

6 places sécurisées dans un espace réduit

ERGONOMIQUE

Portes coulissantes avec accès facile

SÉCURISÉ

Fermeture par carte ou badge RFID, serrure clé, serrure à codes

Rack intérieur spécifique avec fixation 3 points

PERSONNALISABLE

Thermolaquage aux choix découpe laser, stickers de communication (en option)

INSTALLATION FACILE

Structure autoportante, fixation sur enrobé ou dalle béton

ÉCORESPONSABLE

100 % recyclable
Fabrication française

OPTION

6 coffres de rangement individuel
6 prises VAE



Anti-vandalisme



RAL au choix



alvéole+
Plus de places pour le vélo, partout !

éligible au programme Alvéole+



le vélo au quotidien





Les certificats d'ÉCONOMIES d'ÉNERGIE



Version bardage en bois

Cette essence est issue de forêts gérées durablement



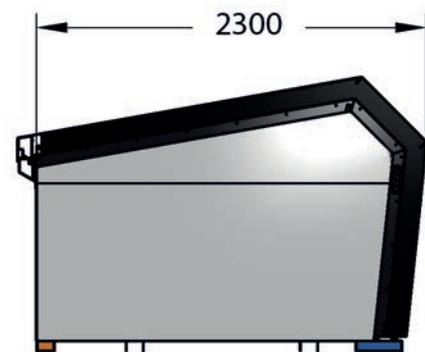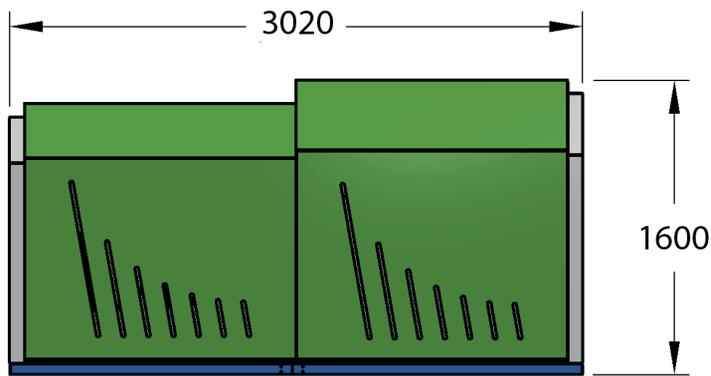

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

L.3000 mm x H.1600mm
x P.2300 mm

STRUCTURE AUTOPORTANTE

en tôle d'acier galvanisée pliée
épaisseur 3 mm

PAROIS LATÉRALES

en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

PORTES COULISSANTES

en acier galvanisé thermolaqué
épaisseur 1,5 mm

RENFORTS LATÉRAUX

en acier galvanisé
épaisseur 4 mm

Système anti-dégondage
des portes

Pieds réglables



Casier VAE fermée avec cadenas, pour recharger batterie (possibilité d'y laisser des affaires personnelles)



Sécurisation fixation 3 points

Arceaux vélos

Noréa

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L |
acier galva thermolaqué

DIAMÈTRE

Ø 48 mm

HAUTEUR

1200 mm

FINITION

Pour galva thermolaqué
RAL au choix



OPTION

Plaque vélo
(sticker ou découpe)



Sur platine



À sceller



Inox



Plaque vélo



Noréa VAE

Arceau vélo avec deux boîtiers de recharge électrique pour VAE, prises étanches IP55 fournies.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Inox 316L

DIAMÈTRE

Anneau en tube de Ø 38 mm
et poteau de Ø 104 mm

HAUTEUR

1000 mm hors sol

FINITION

Inox brossé



Andria

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Inox 304L | 316L |
acier galva thermolaqué

DIAMÈTRE

Inox : Ø 48 mm
Galva : Ø 60 mm

HAUTEUR

1200 mm

FINITIONS

Pour galva thermolaqué
RAL au choix



Toscane

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRES

Inox 304L | 316L |
acier galva thermolaqué

DIAMÈTRE

Inox : Ø 48 mm
Galva : Ø 60 mm

HAUTEUR

1200 mm

FINITIONS

Pour galva thermolaqué
RAL au choix



Réno'elo | 2 en 1

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Pratique

Support permettant de maintenir le vélo en hauteur et manomètre de contrôle de pression des pneus.

Robuste

Fabriqués en acier galvanisé thermolaqué

Équipements

Outillage fixé par câble en inox gainé
Tournevis cruciforme

Tournevis plat

Clé à molette

Clé plate 8 X 10

Clé plate 13 X15

Jeu de clés hexagonales

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Jeux de clés Torx

9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm

3 démontes pneu

Pompe à main avec adaptateur tous types de valves (*Presta, Schrader, Dunlop*) et manomètre de contrôle de pression des pneus

Personnalisation

18 RAL au choix

RAL AU CHOIX

RAL 9010	RAL 7035	RAL 7001
RAL 9006	RAL 7016	RAL 9005
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3020
RAL 4010	RAL 4004	RAL 6018
RAL 6005	RAL 5012	RAL 5015
RAL 5017	RAL 5002	RAL 5003





Support mural

SUPPORT TROTTINETTES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine | mural

MATIÈRE

Inox 304L | 316L

HAUTEUR

950 mm


DIAMÈTRE

Ø 48 mm avec 5 anneaux de verrouillage pour trottinette.

FINITION

Inox brossé



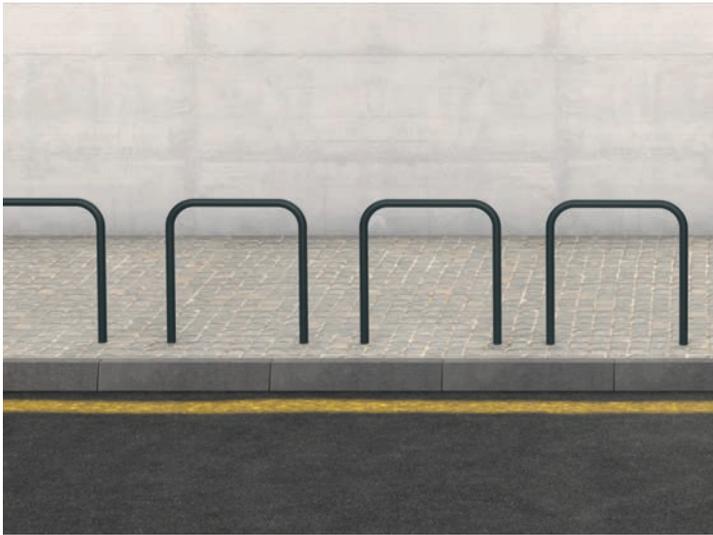

ARCEAU DE PROTECTION
Simple et renforcé

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION
À sceller | sur platine


MATIÈRE
Acier galva brut ou thermolaqué

DIAMÈTRE
Ø 60 mm

HAUTEURS
1200 mm hors tout

LARGEURS
1000 | 1500 | 2000 mm

FINITIONS
Brut ou thermolaqué
RAL au choix

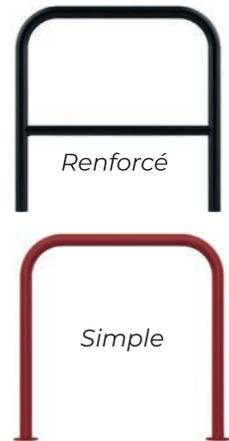

RACK VÉLO
Cargo

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION
Sur platine | à sceller

MATIÈRES
Inox 304L et 316L
Galva brut ou thermolaqué

DIAMÈTRES
Inox : 38 mm
Acier galva : 48 mm

DIMENSIONS
Hauteur : 300 mm
Longueur : 2000 mm

FINITIONS
Inox brossé
Galva brut ou thermolaqué
RAL au choix





BOÎTE À LETTRES

Boîte à lettres fixe
Anti-vandalisme
Logo personnalisé sur arceau

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À sceller | sur platine de finition

MATIÈRE

Inox 316L

OPTION

Logo personnalisé sur arceau

DIAMÈTRE

Ø 60,3 mm

HAUTEUR

1425 mm hors tout

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant aucun entretien.





PARC À CHARIOTS

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Inox 316L

FINITION

Inox brossé

DIMENSIONS

Selon plan fourni



PARC ET ABRI À CHARIOTS MODULABLES

Nos parcs et abris à chariots modulaires et modulaires sont conçus pour être adaptés à vos besoins, offrant une flexibilité maximale.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Structure en inox ou acier galvanisé thermolaqué

HABILLAGE

Côtés et toit en verre trempé ou panneaux ajourés en acier galvanisé thermolaqué.

Sécuriser les accès et guider le trafic, voici les deux points principaux pour une bonne maîtrise du parcours de la clientèle.



CLOUS PODODACTILES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION
scellement chimique

MATIÈRE
Inox 316L | 304L

DIAMÈTRE
Ø 25 mm

FINITIONS
Brut | noir
*Gabarit de perçage
de perçage en option.*



CLOUS DE VOIRIE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION
scellement chimique

MATIÈRES
304L | 316L | Laiton

DIAMÈTRES
80, 100, 120, 150, 200 mm

FINITIONS
Brossé | brillant | strié

OPTIONS
Gravure | microbillage | PMR



Logo pmr



Laiton brossé



Inox brossé



Inox strié



Gravure logo vélo



PERSONNALISATION

Gravure possible
Devis sur étude

GARDE CORPS **en kit**

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

Sur platine
4 fixations M10

MATIÈRE

Inox 316L

FINITION

Inox brossé, ne nécessitant
aucun entretien.

DIAMÈTRE

Ø 48 mm

DIMENSIONS

Hauteur 1020 mm
Largeur 2500 mm



BARRIÈRE **DE GUIDAGE** **Double lisse en kit**

Pour une utilisation
intérieure et extérieure.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS

À sceller | sur platine

MATIÈRE

Inox 316L | 304L

DIAMÈTRES

Montants Ø 48 mm
Lisse Ø 38 mm





62-03




Espace Intérieur

PROTECTIONS
ANTI-CHOCS



Pratique, sûr et en cohérence avec les usages du public, l'aménagement intérieur s'inscrit dans une volonté d'améliorer l'expérience de la clientèle.

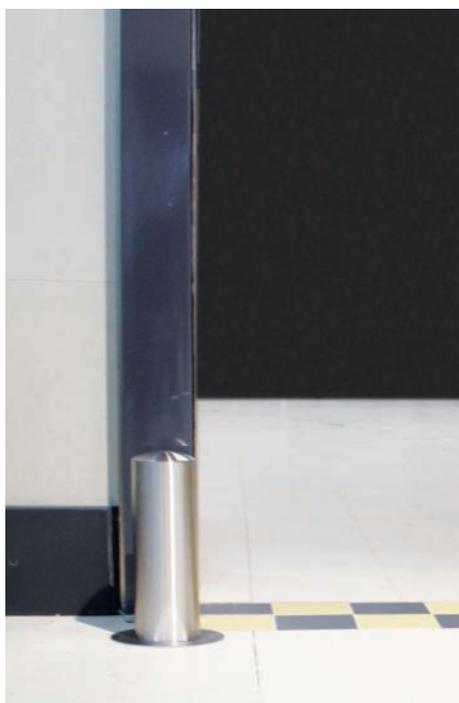

MINI BORNE À SCELLER

Livrée avec collerette de finition inox.

Protection des passages de porte ou des angles

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

À sceller, remplissage béton

MATIÈRE

Inox 316L | 304L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

HAUTEUR

450 mm hors tout

FINITION

Brossé



MINI BORNE SUR PLATINE

Livrée avec cache écrou recouvrant la platine de fixation.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATION

sur platine, à vis M12 (non fournies)

MATIÈRE

Inox 316L | 304L

DIAMÈTRE

Ø 114 mm

HAUTEUR

300 mm hors tout

FINITION

Brossé





PROTECTIONS PORTES AUTOMATIQUES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MATIÈRE

Inox 304L

DIAMÈTRE

Ø 40 mm

DIMENSION

Longueur : 100 mm

FINITION

Brossé



ASSEMBLAGE

2 pieds inclinés à soudés
et bouchons de finition

PROTECTIONS zone de stockage

Chambres froides, réserves,
espaces logistique...

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MATIÈRE

Bois | acier galva brut

FIXATION

Au sol

DIMENSIONS

2000 mm

2500 mm

ASSEMBLAGE

Rapide et facile grâce
au principe de glissières.



Pieds de pare-chocs

Pied de pare-chocs, réserve en
tube inox avec bride de fixation
pour la glissière

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MATIÈRE


Inox | sur platine

FIXATION

À sceller

DIMENSION

Hauteur : 162 mm

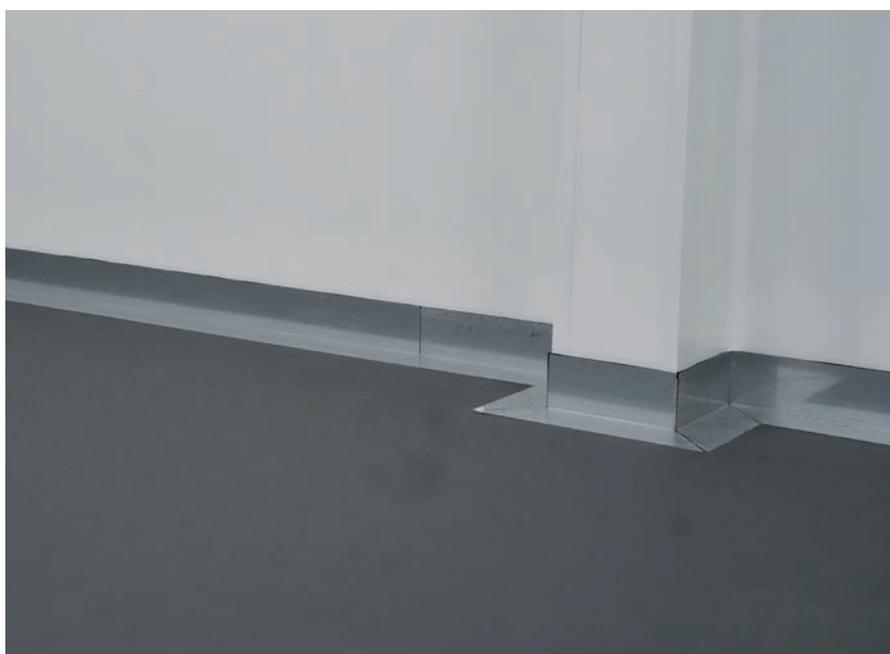

Cornière

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

MATIÈRE

Acier galvanisé brut

DIMENSIONS

185 X 185 mm

Épaisseur 5 mm

FINITION

Brut



PROTECTIONS Tubulaires

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

FIXATIONS (cachées)

Cheville 5X14X70. Tirefond M10X100 (non fournis)

Pieds déportés pour une résistance optimale et un rendu élégant.

MATIÈRE

Inox 304L

DIMENSIONS

Tubulaire : Ø 40 mm | *Rectangulaire* : 30X40 mm

FINITIONS

Tubulaire : brossé | *Rectangulaire* : brut



ÉQUERRE

**PROTECTIONS
d'angles**

Protections angles de murs, angles de mobiliers, poteaux, passages de portes, délimitation des zones dangereuses.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**FIXATION**

Fixations au sol, cachées pour faciliter l'entretien et assurer une grande résistance.

DIMENSION

200X200 mm

MATIÈRE

Inox 304L

FINITION

Brossé



ARCEAU DE PROTECTION INOX

Fixation au sol trépied assurant une grande résistance

FIXATION
Au sol

DIMENSION
Hauteur 150 mm

FINITION
Brossé



TUILE DE PROTECTION D'ANGLES

En demi lune.
2 hauteurs différentes

FIXATION
Au sol

DIMENSIONS
Hauteurs 350 et 550 mm
Ø 204 mm

FINITION
Brossé




BORNE INOX DE PROTECTION

Pour passages de portes ou angles.
Platine cachée assurant une grande résistance aux chocs.
2 hauteurs différentes.

FIXATION
Au sol

DIMENSIONS
Hauteurs 450 et 750 mm

FINITION
Brossé

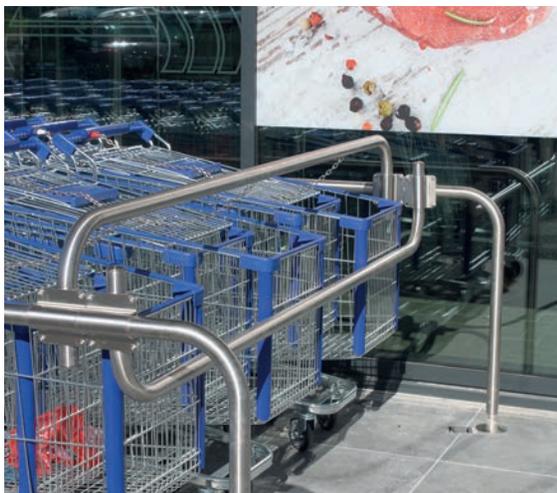

CATALOGUE GÉNÉRAL

FSC Brochure certifiée FSC

